




キャリアバー 選定資料

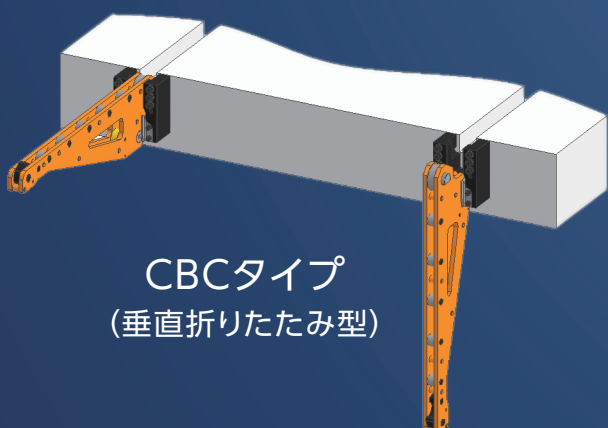

CBCタイプ
(垂直折りたたみ型)

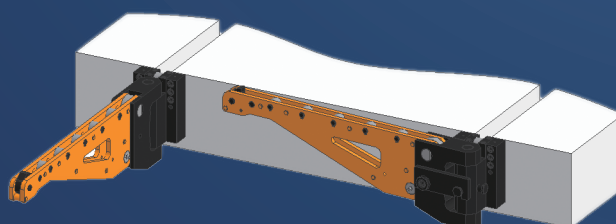

CBNタイプ
(水平折りたたみ型)

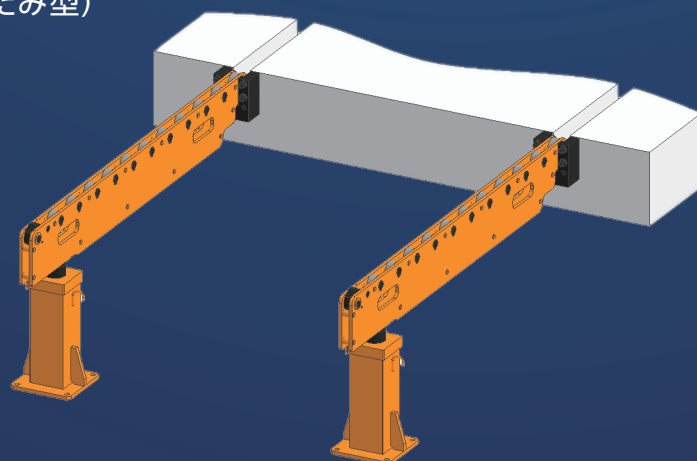


CBDタイプ
(重荷重型)

●キャリアバータイプ

■CBCタイプ（垂直折りたたみ型）

使用後は垂直に折りたたむことができ、作業スペースが広く取れます。

着脱も可能で、ブラケットを増設するだけで他のプレス機械とバーを共有することが出来ます。

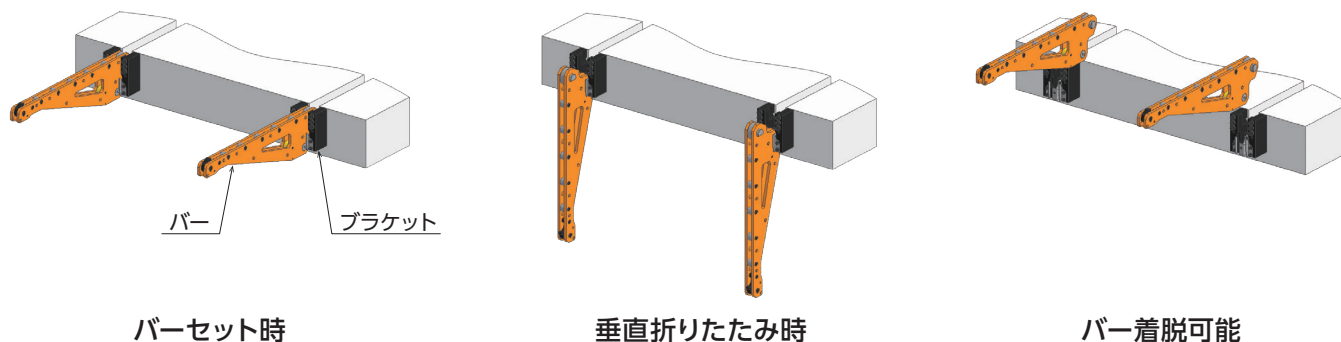


■CBNタイプ（水平折りたたみ型）

バー部分が水平に折りたたむためコンパクトに収納でき、垂直に折りたためない場所に最適です。

折りたたむ際、バーを脱着することなく片手で操作出来ます。


使用条件に合わせて、内折式と外折式を選択して下さい。

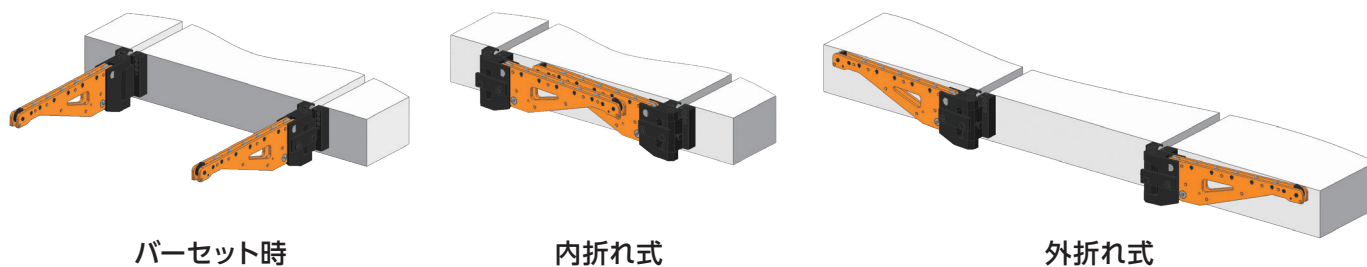

■CBDタイプ（重荷重用）

スタンドを使用した中・重荷重用キャリアバーです。

着脱も可能で、ブラケットとスタンドを増設することで他のプレス機械とバーを共有出来ます。

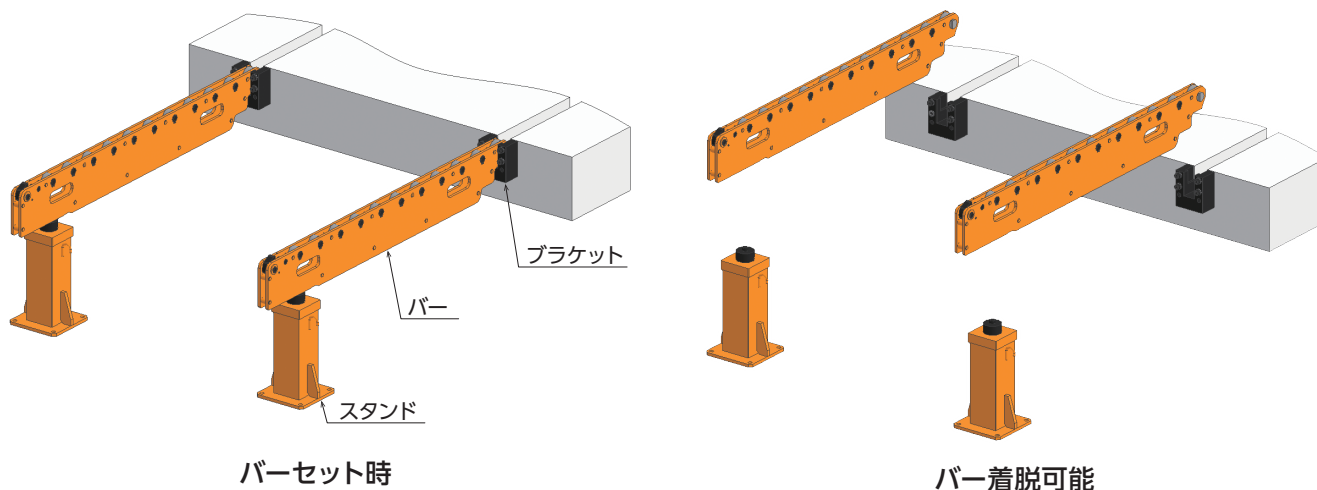

●「許容負荷質量－金型引出し長さ」 キャリアバータイプ選定表 (対応型式はP4をご確認下さい。)

許容負荷質量 (kg) ※1	金型引出長さ L (mm)																	
	325	350	430	550	600	640	720	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
300		CBC①																
500	CBN①																	
600						CBC②												
700				CBC③														
800		CBC④																
900									CBC⑤									
1300							CBC⑥											
1400					CBN②													
1700										CBC⑦								
2000			CBC⑧						CBC⑨									
2400							CBC⑩											
3000						CBC⑪		CBN③										CBD①
3200																	CBD②	
3400																CBD③		
3600														CBD④				
4000													CBD⑤					
4400												CBD⑥						
4800											CBD⑦							
5000																	CBD⑩	
5200										CBD⑧								
5400																	CBD⑪	
5600									CBD⑨									
5800															CBD⑫			
6200														CBD⑬				
6600													CBD⑭					
7000										CBD⑯	CBD⑰	CBD⑱	CBD⑲					
8000																		


※1) 許容負荷質量はキャリアバー2本分です。

●許容負荷質量 (kg)


金型質量 (kg) < 許容負荷質量 (kg) × キャリアバー本数となるように選定して下さい。

※特定のバーに偏った質量がかから無いようご使用下さい。許容負荷質量を超えて使用した場合、バーの損傷による人身事故につながります。

CBC、CBN の許容負荷質量

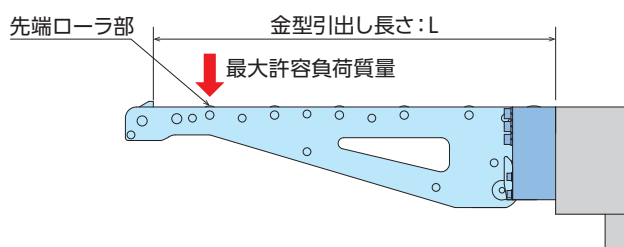


CBD の許容負荷質量

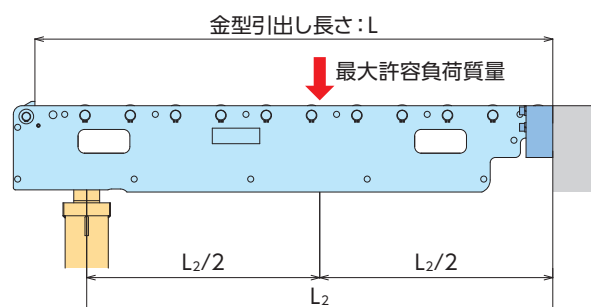

●金型引出し長さ


金型前後寸法が金型引出し長さに収まるキャリアバーを選定して下さい。

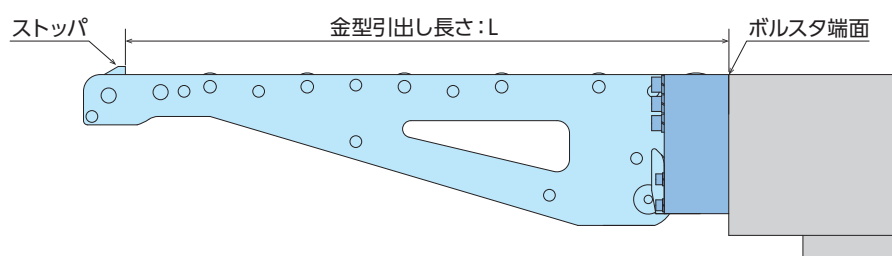

●キャリアバータイプ別 標準型式

注) 仕様の詳細については、各製品のカatalogをご確認下さい。

■CBCタイプ



CBC① 型式 CBC-15-350-□-A2
許容負荷質量 150kg 引出し長さ 350mm

CBC② 型式 CBC-30-640-□-A2
許容負荷質量 300kg 引出し長さ 640mm

CBC③ 型式 CBC-35-550-□-A2
許容負荷質量 350kg 引出し長さ 550mm

CBC④ 型式 CBC-40-430-□-A2
許容負荷質量 400kg 引出し長さ 430mm

CBC⑤ 型式 CBC-45-900-□-A2
許容負荷質量 450kg 引出し長さ 900mm

CBC⑥ 型式 CBC-65-720-□-A2
許容負荷質量 650kg 引出し長さ 720mm

CBC⑦ 型式 CBC-85-1000-□-A2
許容負荷質量 850kg 引出し長さ 1000mm


CBC⑧ 型式 CBC-100-550-□-A2
許容負荷質量 1000kg 引出し長さ 550mm

CBC⑨ 型式 CBC-100-900-□-A2
許容負荷質量 1000kg 引出し長さ 900mm

CBC⑩ 型式 CBC-120-720-□-A2
許容負荷質量 1200kg 引出し長さ 720mm

CBC⑪ 型式 CBC-150-640-□-A2
許容負荷質量 1500kg 引出し長さ 640mm

■CBNタイプ

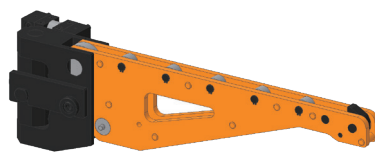


CBN① 型式 CBN-25-325-□□-A1
許容負荷質量 250kg 引出し長さ 325mm

CBN② 型式 CBN-70-600-□□-A1
許容負荷質量 700kg 引出し長さ 600mm

CBN③ 型式 CBN-150-800-□□-A1
許容負荷質量 1500kg 引出し長さ 800mm

■CBDタイプ



CBD① 型式 CBD-150-1800-□-A
許容負荷質量 1500kg 引出し長さ 1800mm

CBD② 型式 CBD-160-1700-□-A
許容負荷質量 1600kg 引出し長さ 1700mm

CBD③ 型式 CBD-170-1600-□-A
許容負荷質量 1700kg 引出し長さ 1600mm

CBD④ 型式 CBD-180-1500-□-A
許容負荷質量 1800kg 引出し長さ 1500mm

CBD⑤ 型式 CBD-200-1400-□-A
許容負荷質量 2000kg 引出し長さ 1400mm

CBD⑥ 型式 CBD-220-1300-□-A
許容負荷質量 2200kg 引出し長さ 1300mm

CBD⑦ 型式 CBD-240-1200-□-A
許容負荷質量 2400kg 引出し長さ 1200mm

CBD⑧ 型式 CBD-260-1100-□-A
許容負荷質量 2600kg 引出し長さ 1100mm

CBD⑨ 型式 CBD-280-1000-□-A
許容負荷質量 2800kg 引出し長さ 1000mm

CBD⑩ 型式 CBD-250-1800-□-A
許容負荷質量 2500kg 引出し長さ 1800mm

CBD⑪ 型式 CBD-270-1700-□-A
許容負荷質量 2700kg 引出し長さ 1700mm

CBD⑫ 型式 CBD-290-1600-□-A
許容負荷質量 2900kg 引出し長さ 1600mm

CBD⑬ 型式 CBD-310-1500-□-A
許容負荷質量 3100kg 引出し長さ 1500mm

CBD⑭ 型式 CBD-330-1400-□-A
許容負荷質量 3300kg 引出し長さ 1400mm

CBD⑮ 型式 CBD-350-1300-□-A
許容負荷質量 3500kg 引出し長さ 1300mm

CBD⑯ 型式 CBD-350-1200-□-A
許容負荷質量 3500kg 引出し長さ 1200mm

CBD⑰ 型式 CBD-350-1100-□-A
許容負荷質量 3500kg 引出し長さ 1100mm

CBD⑱ 型式 CBD-350-1000-□-A
許容負荷質量 3500kg 引出し長さ 1000mm



エスアールエンジニアリング株式会社

URL <https://www.sr-engineering.co.jp>

E-mail srke@sr-engineering.co.jp

□本社・開発部 〒651-2271 神戸市西区高塚台3丁目2番60号
本 社 TEL.(078)991-4400(代) Fax.(078)991-4406
開発部 TEL.(078)991-4407(代) Fax.(078)991-4443
□東日本営業所 〒183-0016 東京都府中市八幡町2-21-12 三新ビル2F
TEL.(042)369-6401(代) Fax.(042)369-6404

□中日本営業所 〒471-0077 愛知県豊田市竹生町4丁目45番地
TEL.(0565)32-3081(代) Fax.(0565)32-3083
□三 木 工 場 〒673-0514 三木市志染町戸田字中尾 1838-237
TEL.(0794)88-8003 Fax.(0794)87-7303



ISO9001 ISO14001
本社・三木工場