CBCEB-TYPE
MOUNTING EXTENTION BRACKET
(CBCEB型　延長用ブラケット)

納入実績例


ENGINEERING CO., LTD.

CBCキャリアバー取付延長用CBCEB型中間ブラケット 納入実績例 一覧表


● ご要望に応じて仕様をカスタムし、様々な仕様、環境に対応可能です。
ご使用するブラケットのサイズによって、形状が変わりますので、製作可否および、
詳しい仕様・寸法・納期等につきましては、当社にお問い合わせ下さい。

■ 特殊対応納入実績例(①～⑥)


① 干渉回避対策品(T溝との干渉回避対策)

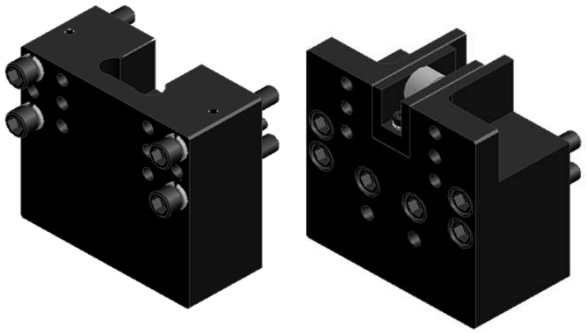


② 干渉回避対策品(配管との干渉回避対策)

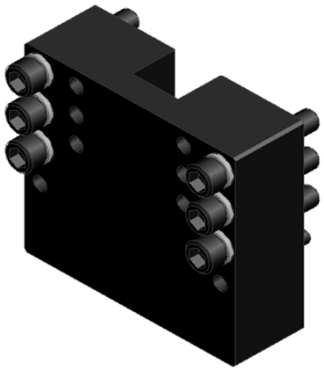


③ ロングタイプ

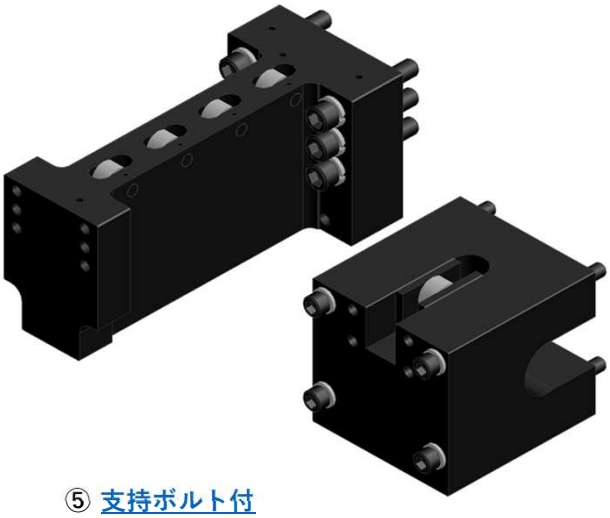


④ 既設タップ穴流用

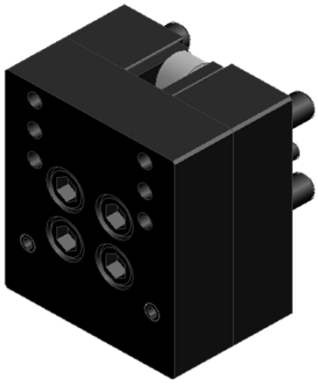

⑤ 支持ボルト付

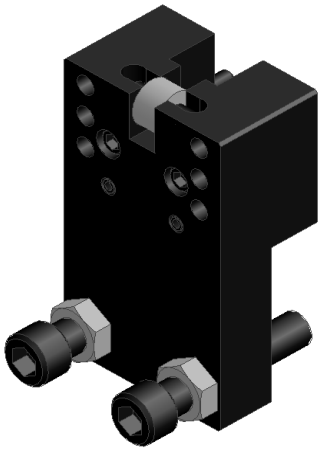


⑥ 共締めタイプ

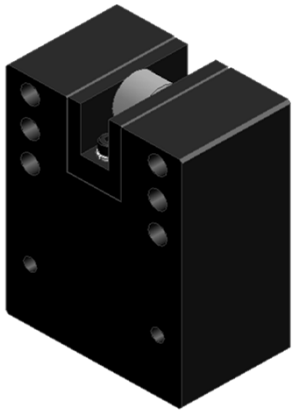


■ 特殊対応納入実績例(⑦～⑧)


⑦ 床面取付

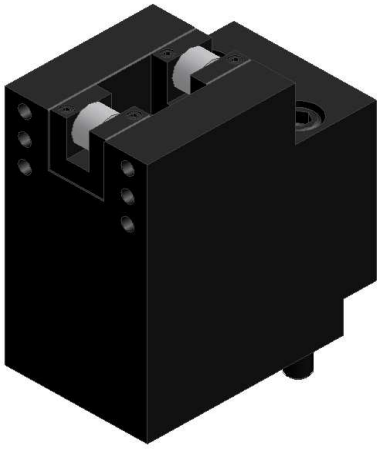


⑧ 特殊内容の組み合わせ

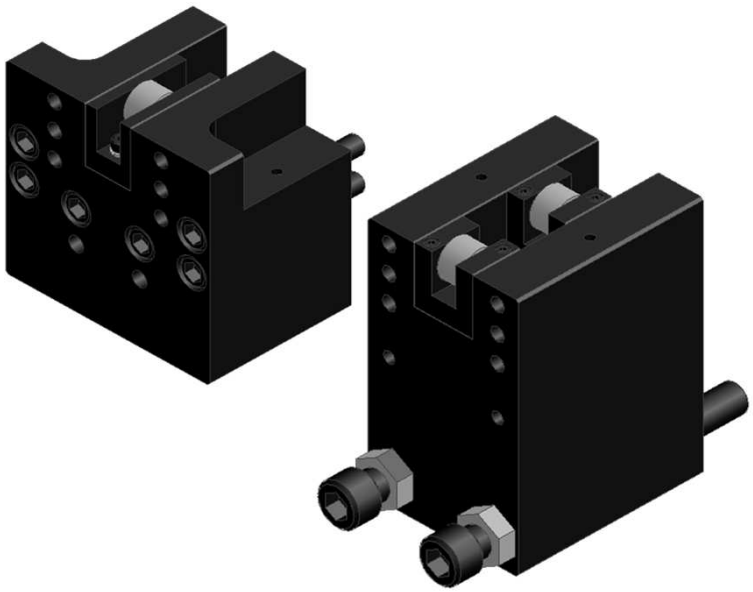



①干渉回避対策品（T溝との干渉回避対策）

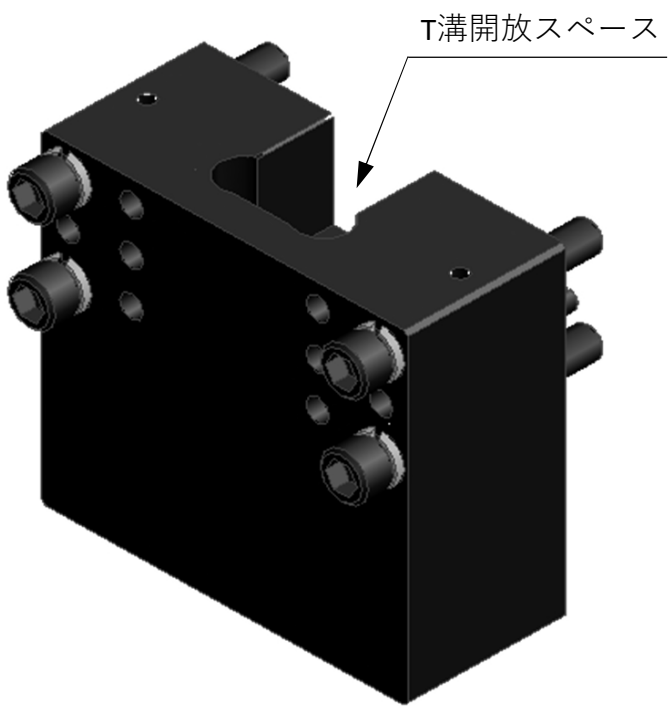

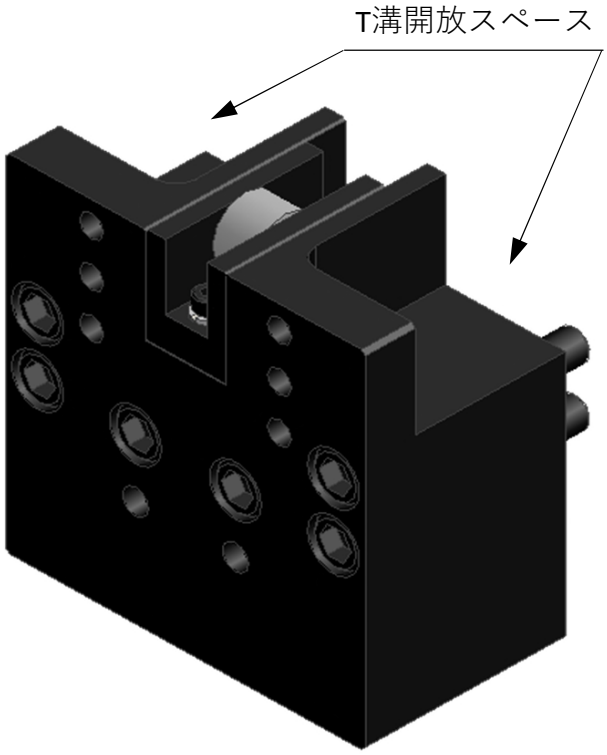

・キャリアバーの取付によって、T溝の端部がふさがれたり、T溝が使用できなくなる場合に最適です。
・オプションで、金型の乗り移りを補助するためのローラを取り付けることも可能です。

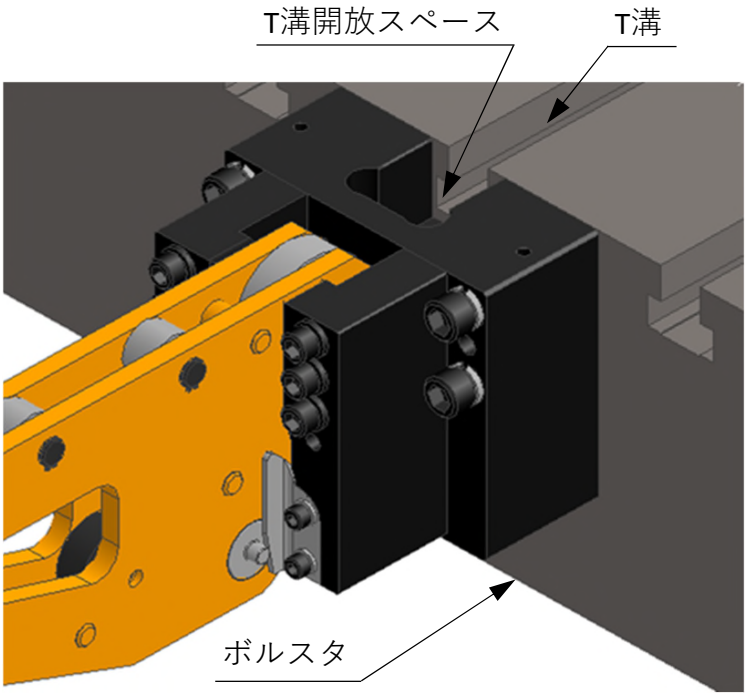


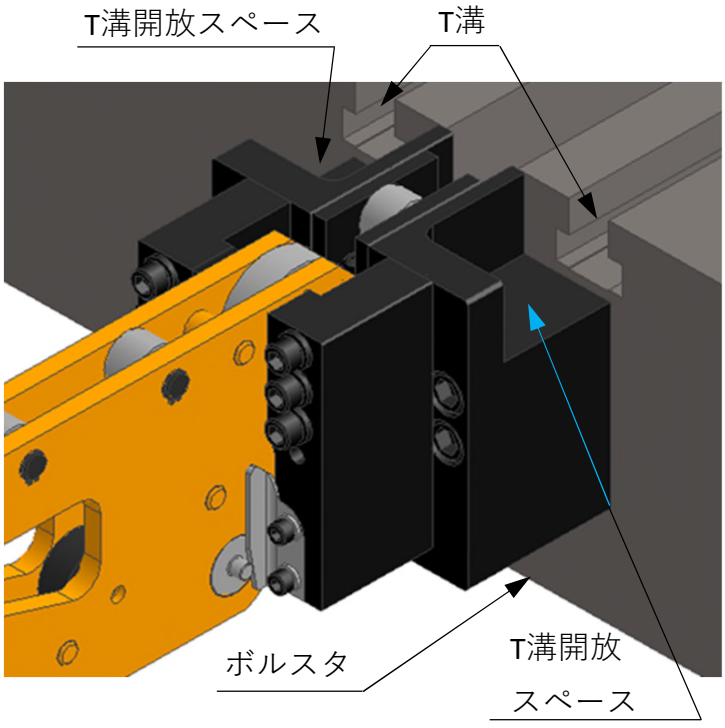


使用例

ND62,JM83

②干渉回避対策品（配管との干渉回避対策）

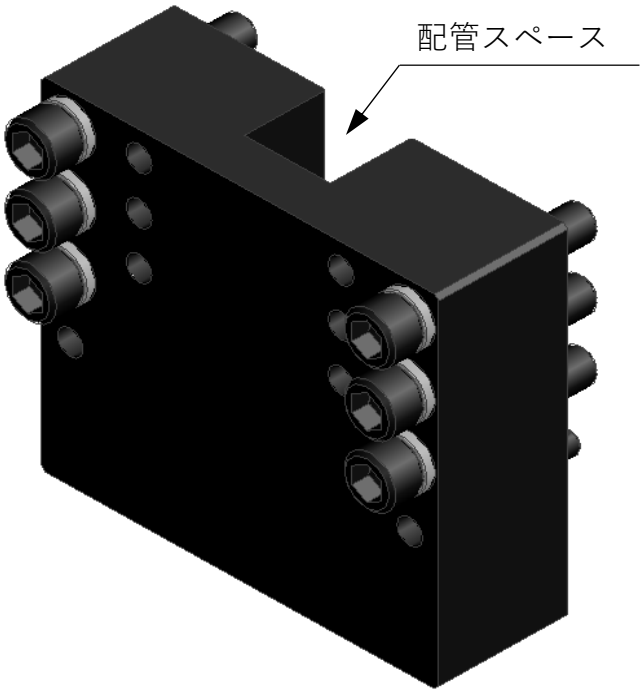


・ダイリフタ用の配管と干渉しないよう、配管スペースを設けているため、ダイリフタ設置箇所に、キャリアバーを取り付ける場合に最適です。
・オプションで、金型の乗り移りを補助するためのローラを取り付けることも可能です。

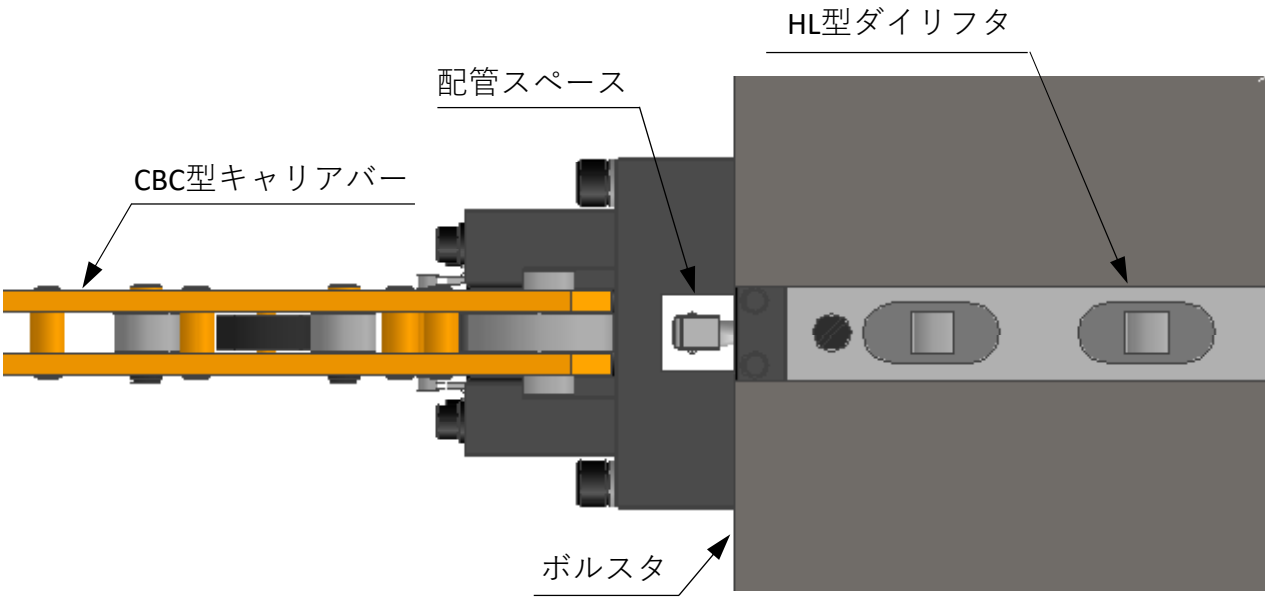


使用例

③ロングタイプ

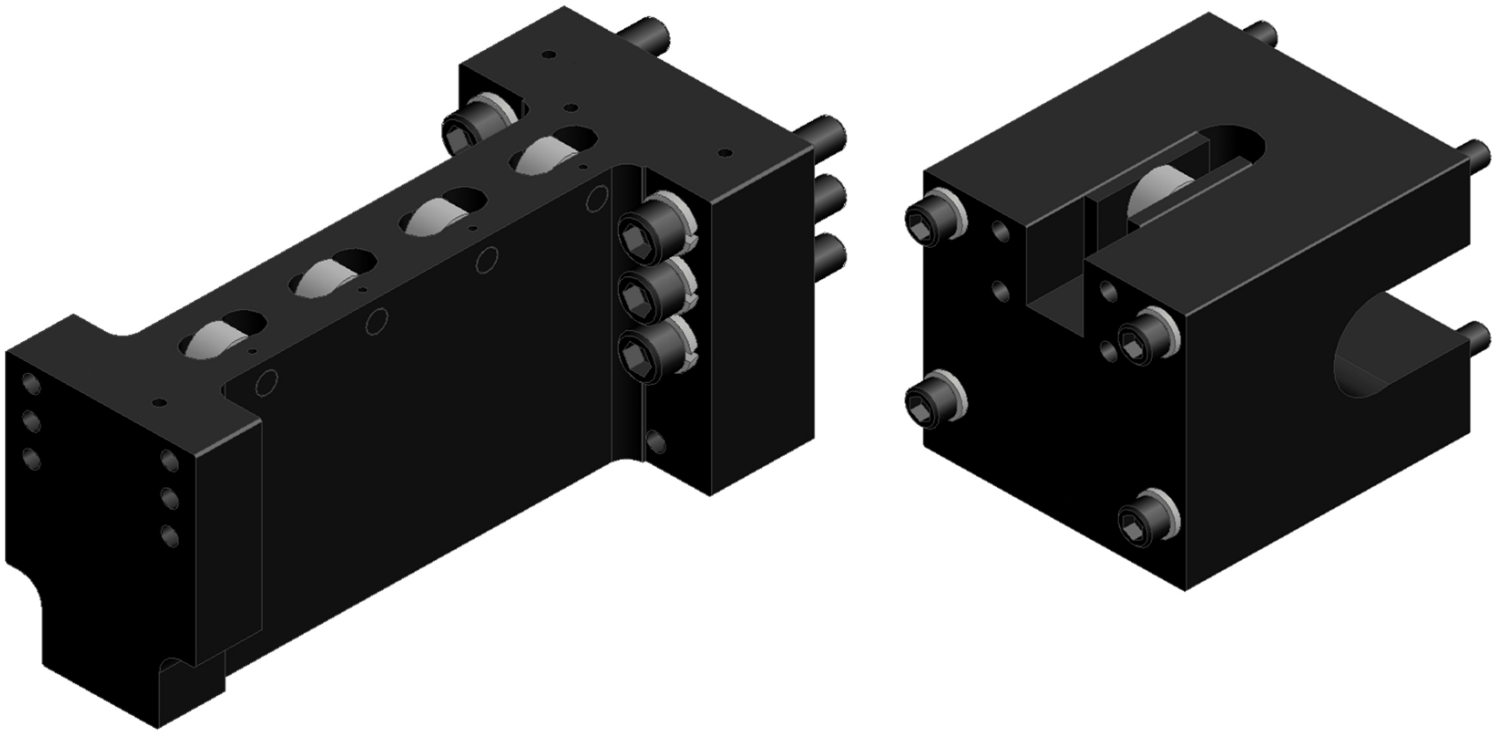


・キャリアバーを折りたたむ際、バーが長くフロアに接触する場合や、プレスの油受けや
配管類などの干渉物がある場合に最適です。
・実績として、400mm程度まで延長したものがありますので、詳細につきましては、
当社までご相談ください。

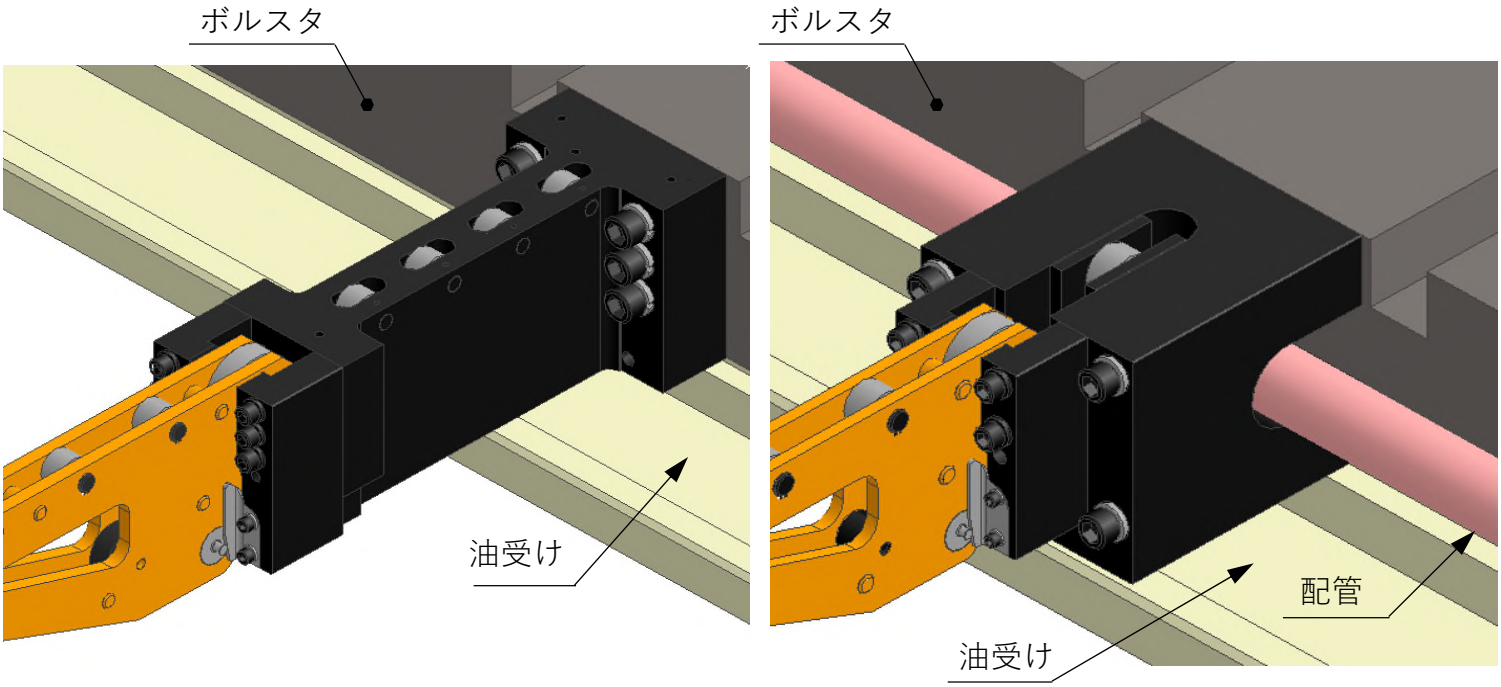


使用例

MJ18　HN42

④既設タップ穴流用

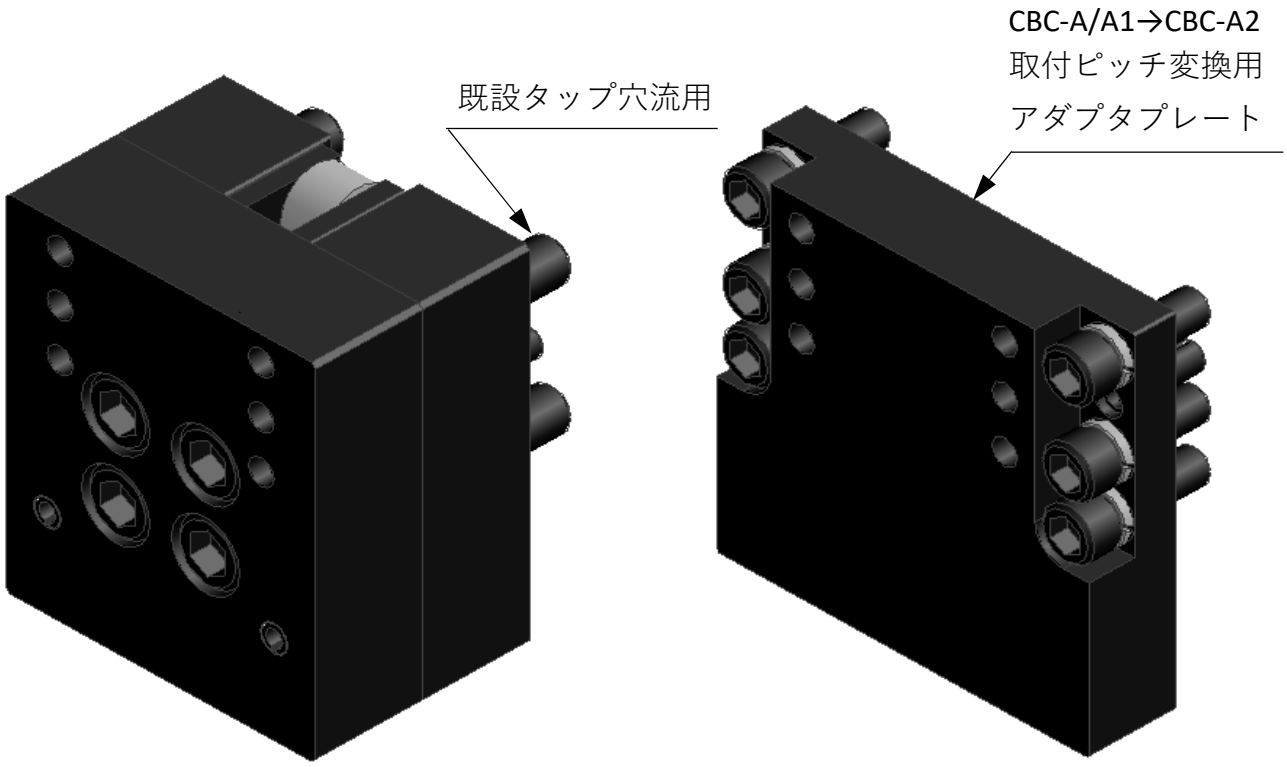


・ボルスタに既設のタップ穴がある場合は、既設穴を利用し、ブラケットを介してキャリアバー用の取付穴に変換することができますので、詳細につきましては、当社までご相談ください。
・旧キャリアバーのCBC-A/A1タイプを現行モデルのCBC-A2タイプに置き換える場合は、専用のアダプタプレートにより、取付穴を変換できます。
・オプションで、金型の乗り移りを補助するためのローラを取り付けることも可能です。

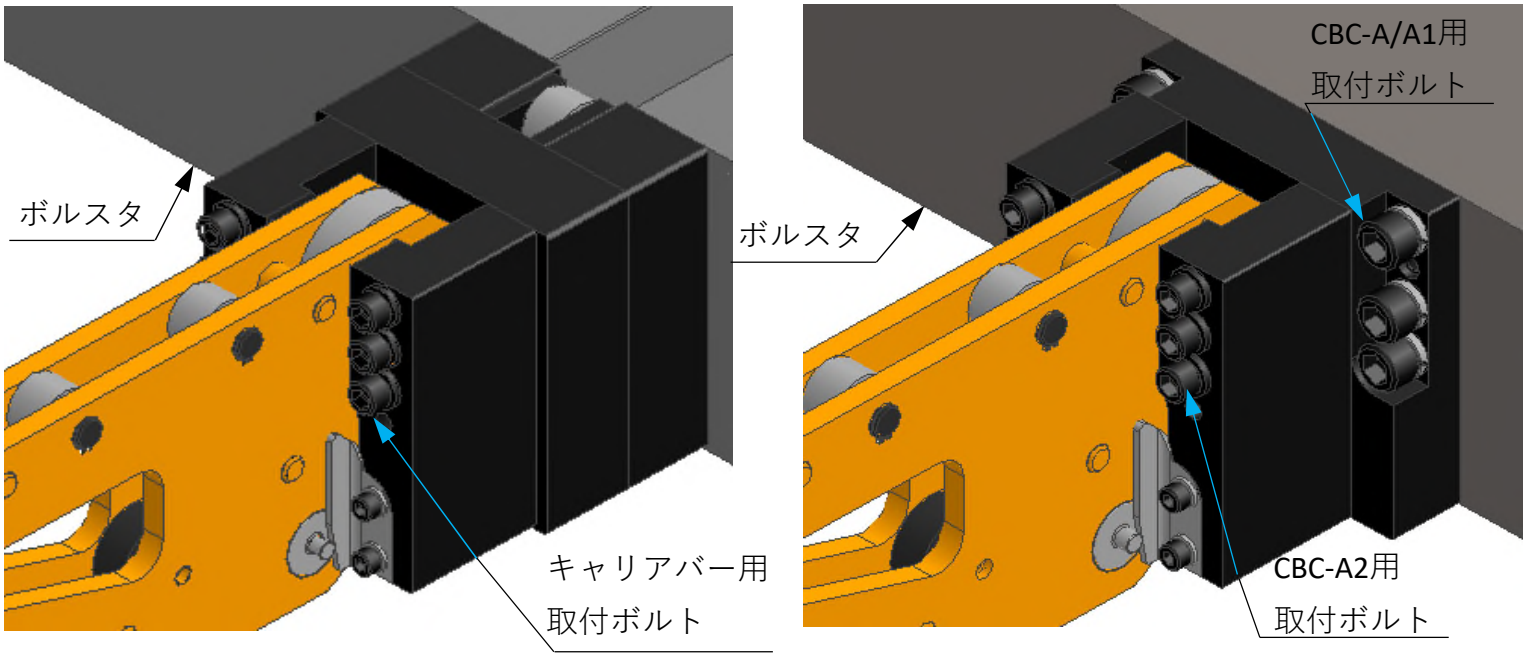

使用例

JS23、A2(3SR-64140～64142)

⑤支持ボルト付

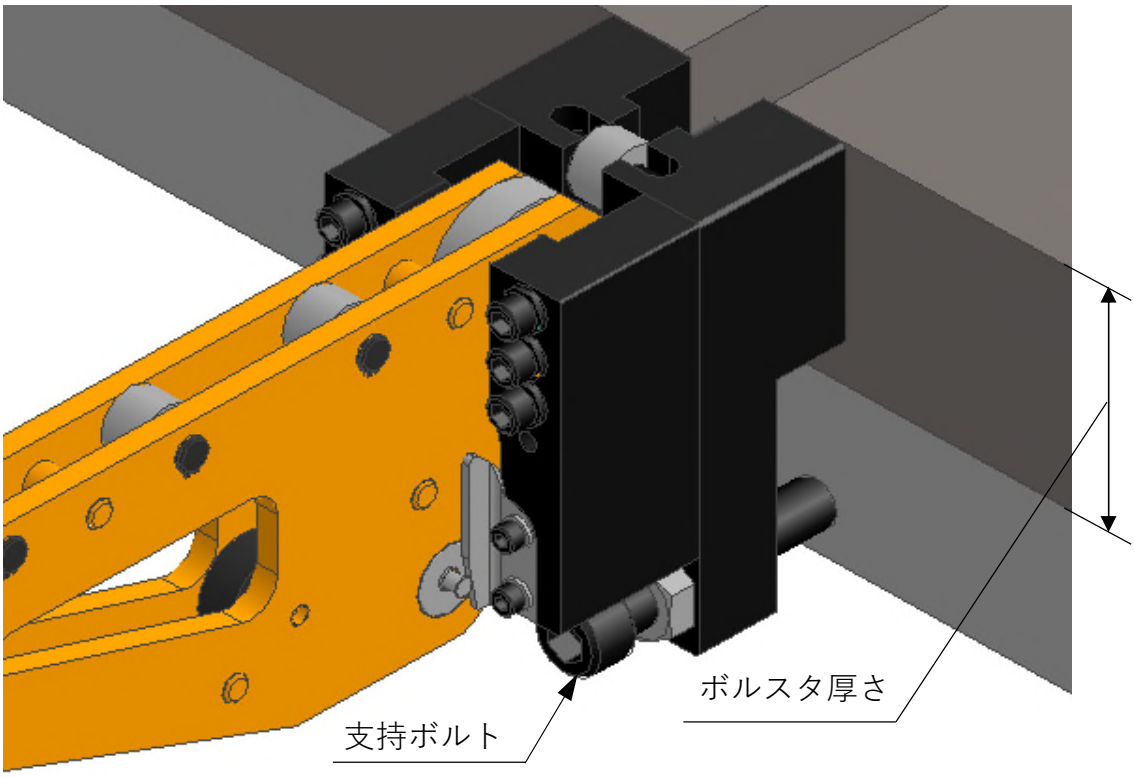


使用例

・キャリアバーの型式毎に、規定されている取付箇所のボルスタ厚さが、下表に示す規定値を満たしていない場合に最適です。

・オプションで、金型の乗り移りを補助するのためのローラおよび、配管用スペースを追加することも可能です。

キャリアバー型式	最小ボルスタ厚さ(mm)
CBC-100-550-A2	130
CBC-65-720-A2	
CBC-45-900-A2	
CBC-120-720-A2	150
CBC-150-640-A2	
CBC-100-900-A2	
CBC-85-1000-A2	
CBN-25-325-A1	60
CBN-70-600-A1	110
CBN-150-800-A1	170


⑥共締めタイプ

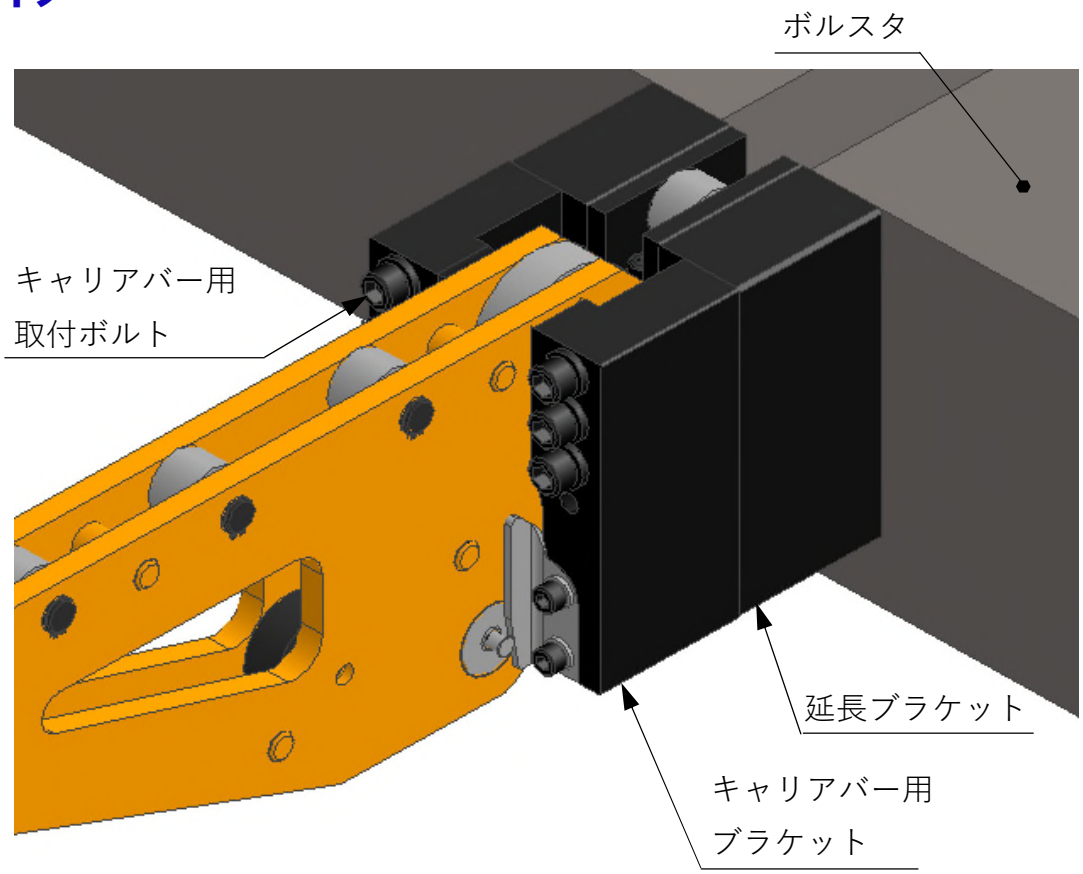

使用例

・キャリアバー用ブラケットと延長ブラケットを共締めし、キャリアバーの取り付け位置を手前に引き出したい場合に最適です。
・オプションで、金型の乗り移りを補助するためのローラを取り付けることも可能です。

⑦床面取付

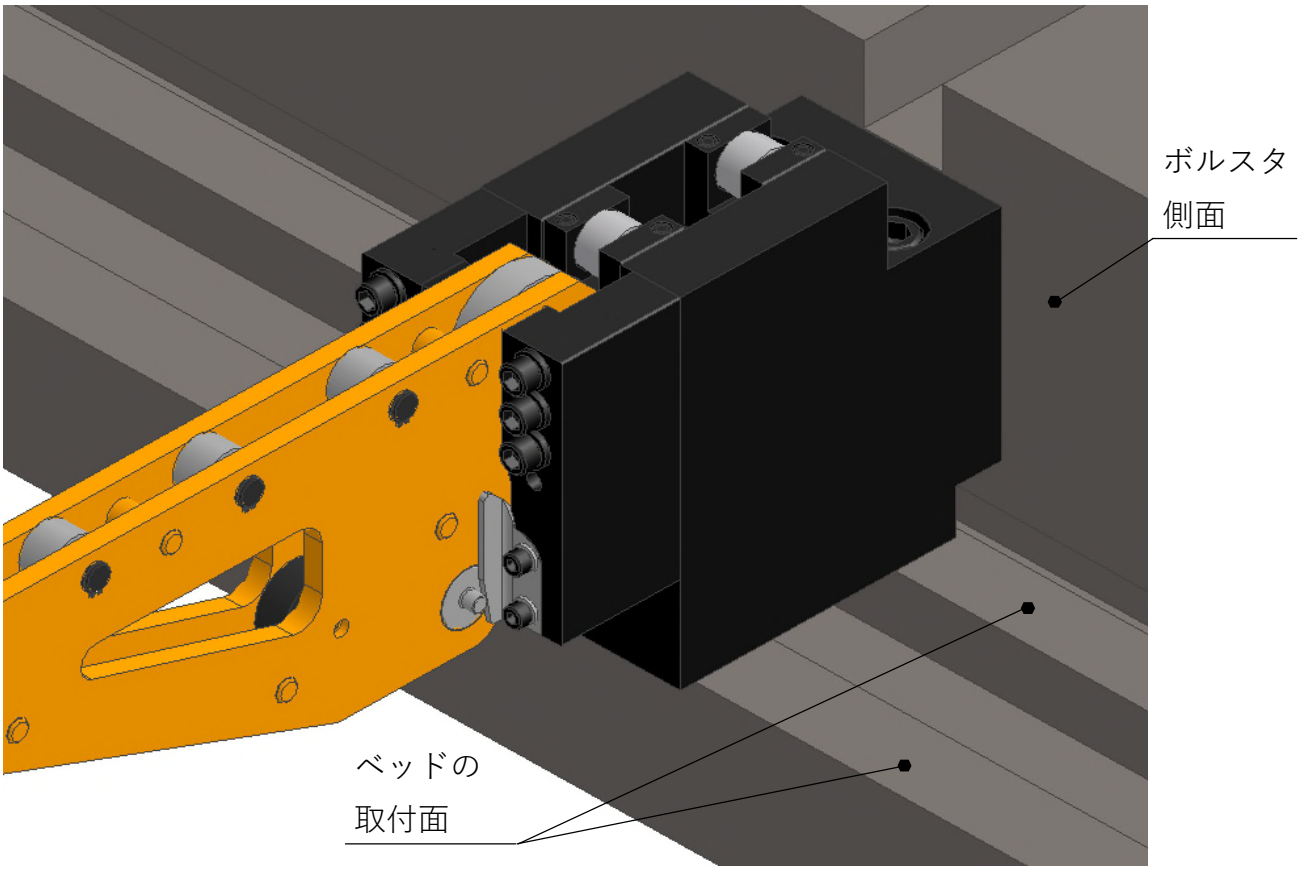


使用例


・ボルスタ側面にキャリアバーや、延長ブラケットを取り付け出来ない場合に、
ベッドに取り付けられます。

⑧特殊内容の組み合わせ

特殊内容組合せ例-1

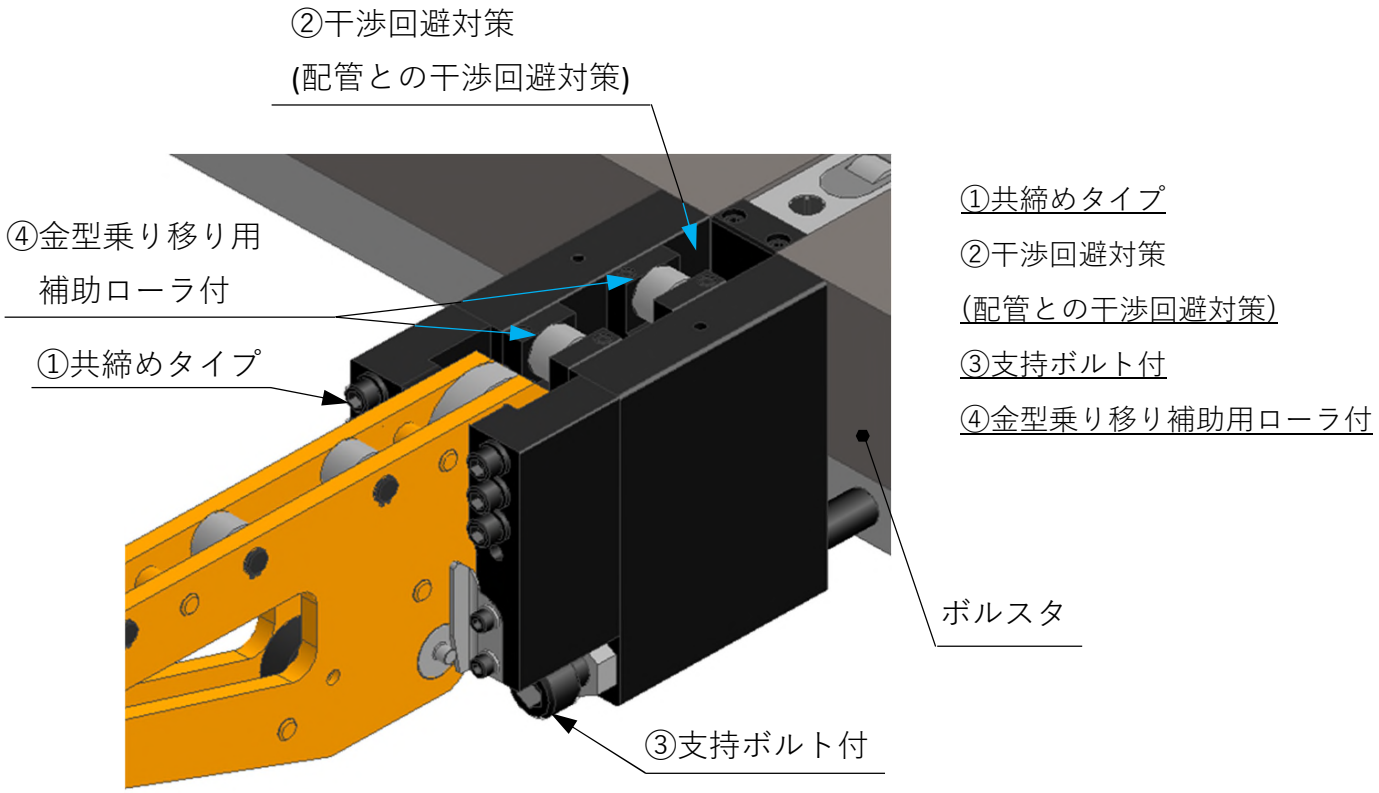

特殊内容組合せ例-2

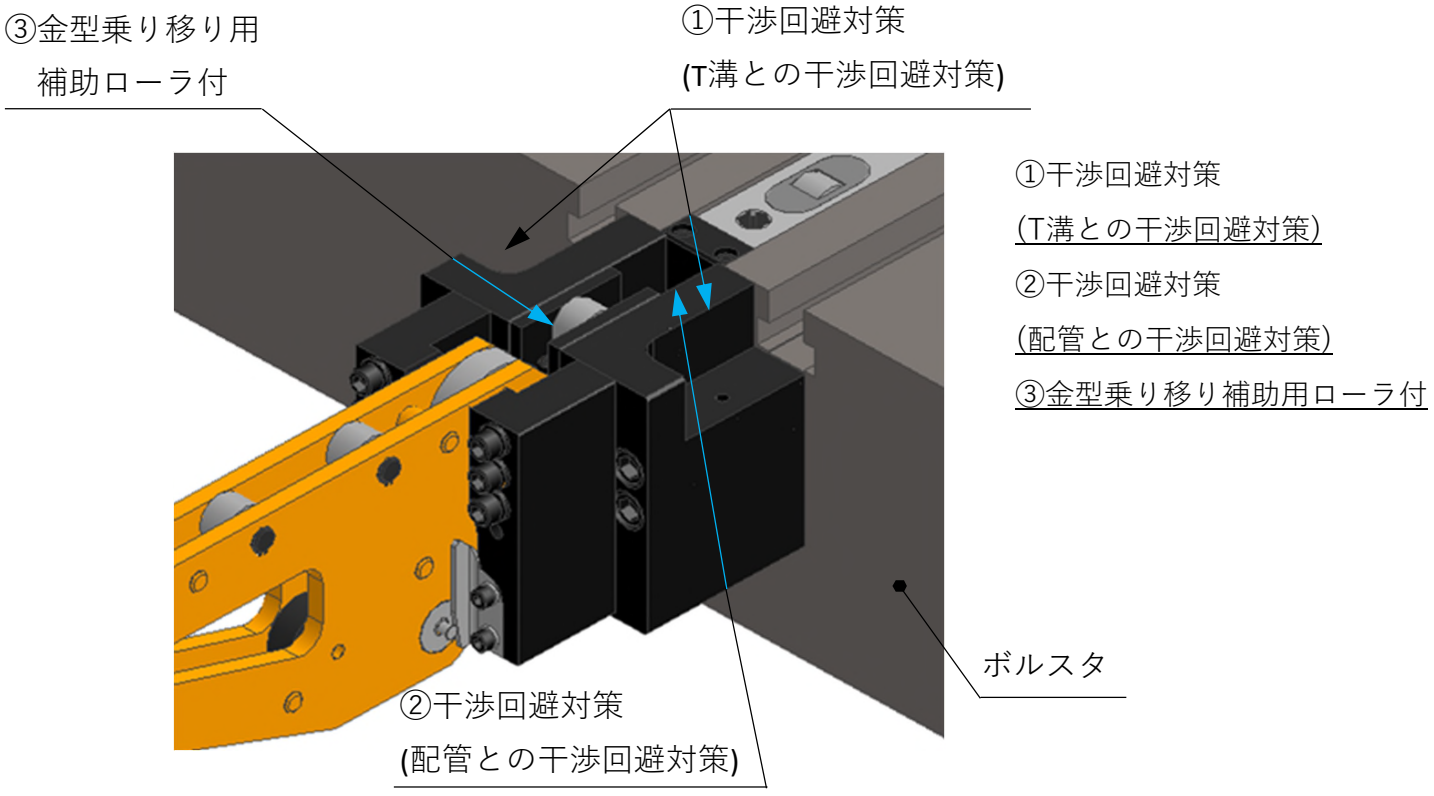

・特殊内容を組み合わせることも出来ますので当社までご相談ください。

HV67,HV94